

Type AE

Bascule aérienne pour charges suspendues

ANTI CORROSION IP 67



Balance aérienne tout électronique.
Particulièrement robuste et bien protégée
contre la corrosion.

Domaine d'utilisation

Pour toutes les installations sur rails aériens, le récepteur de charge Type AE a été spécialement conçu pour garantir précision de la mesure et robustesse. Les capteurs de mesures utilisés, résistent parfaitement aux chocs latéraux et aux surcharges, afin de satisfaire aux exigences de la manutention, dans les métiers de la viande en particulier. Protégé contre la corrosion, il résiste aux exigences dues à l'hygiène et aux normes de production.

Conception

Structure entièrement galvanisée à chaud. Tiges de suspension M12 et visserie Inox.

Conformité Européenne

Conforme à la définition d'un récepteur de charge classique selon le guide WELMEC 2.4.

Indice de protection

Tout les récepteurs de charge de type AE sont équipés de 2 capteurs CMA protégés selon IP67 (totalement étanches à la poussière et à l'eau).

Modèles disponibles

Portée	Echelon	ML
300 kg	100 g	●
600 kg	200 g	●
1000 kg	500 g	●
300 - 600 kg	100 - 200 g	●

Caractéristiques techniques

Caractéristiques physiques

- ▼ Dimensions :
 - Longueur 1000 mm
 - Largeur 300 mm
 - hauteur 125 mm
- ▼ Poids 63 kg
- ▼ Rail peseur (non fourni) longueur max 860 mm (autres longueur; nous consulter)
- ▼ Coffret de protection : Galvanisé à chaud
- ▼ Tiges de suspension et visserie Inox X5 Cr Ni 18-10
- ▼ Filetage Ø 12 mm
- ▼ Protection des surcharges par butée réglable : ... 2 butées


Tous les récepteurs de charge type AE peuvent être raccordés aux indicateurs de la gamme PRECIA/MOLEN.

Caractéristiques métrologiques

Pour tous les usages réglementés ou non, le type AE vous garantit la précision de la classe III, -10° C / + 40° C.

Les capteurs soigneusement sélectionnés, vous apportent la certitude d'une excellente mesure.

Plan d'encombrement

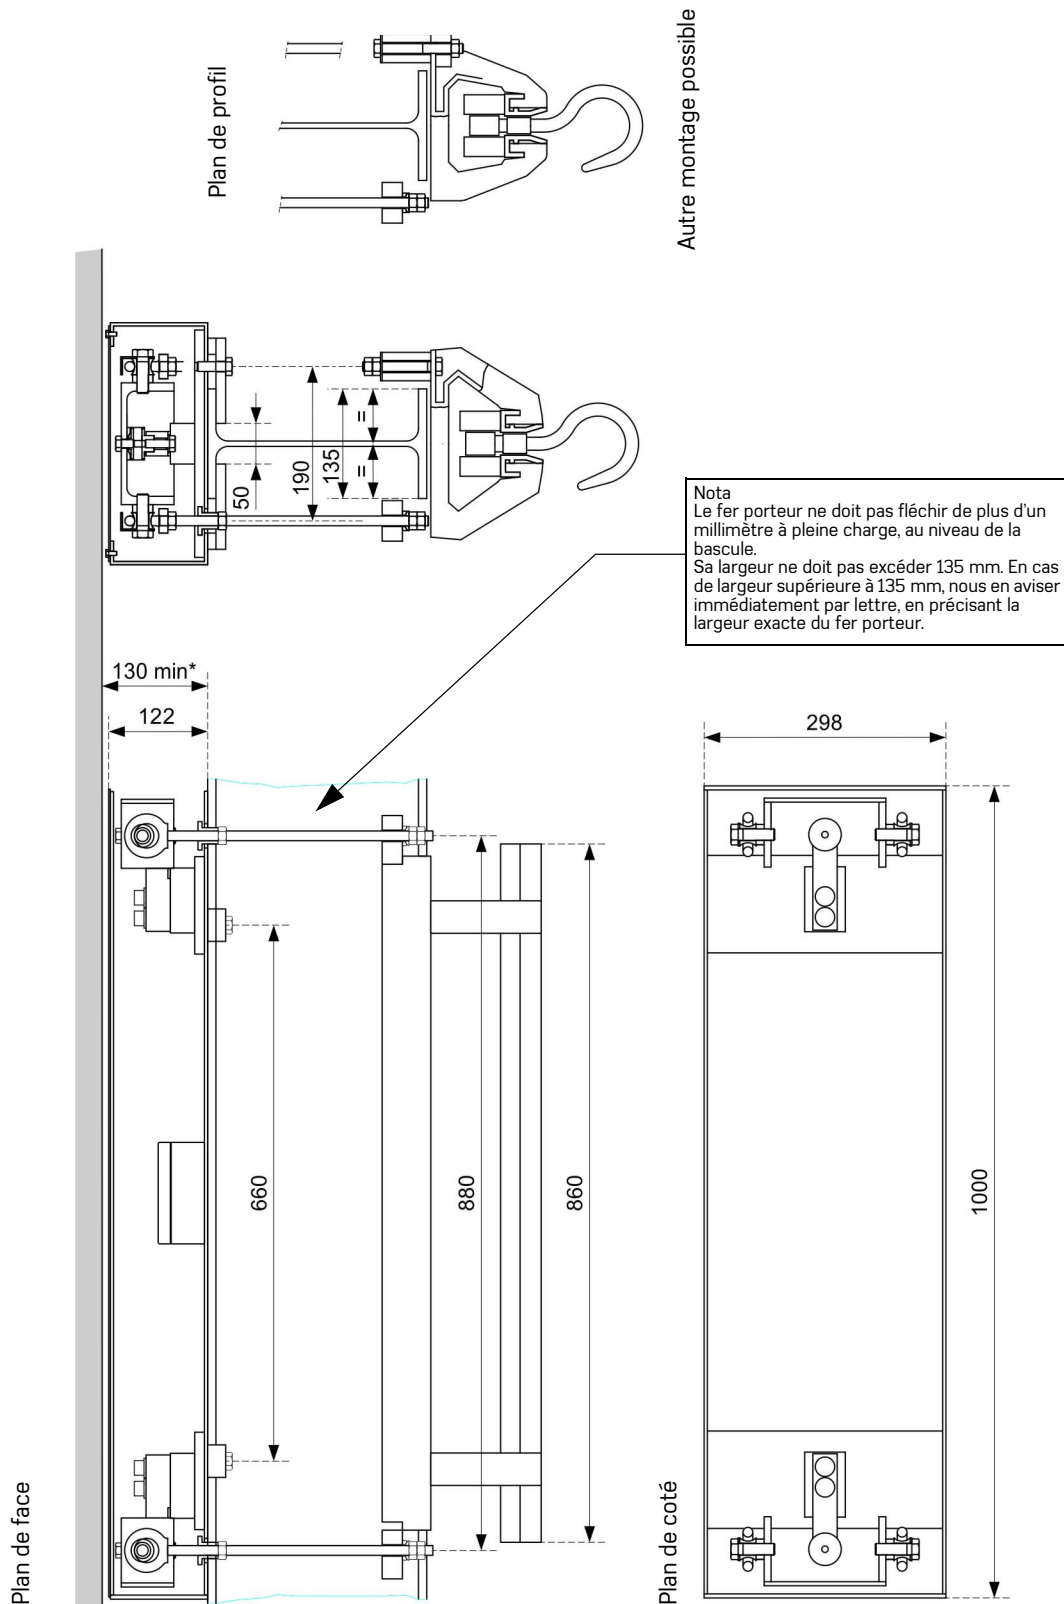

* 430 mm conseillé pour permettre un accès normal aux capteurs de mesure.

Votre spécialiste

Illustrations non contractuelles. Precia-Molen se réserve le droit de modifier, à tout moment, les caractéristiques du matériel décrit dans cette brochure.

Siège social & Usine PRECIA-MOLEN
 BP 106 - 07000 Privas - France
 Tel. 33 (0) 475 664 600
 Fax 33 (0) 475 664 330
 E-MAIL webmaster@preciamolen.com

RCS: 386 620 165 RCS Aubenas

**PRECIA
 MOLEN™**
 WORLDWIDE WEIGHING